holzkraft®

BRENNHOLZAUFBEREITUNG

HAUPTKATALOG 2022

ANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND

Vorwort

Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

wie viele andere Anwender können auch Sie, wenn es um Holzspalter oder Brennholzkreissägen geht, der Marke HOLZKRAFT vertrauen.

Die Erfahrung aus Jahrzehnten in Verbindung mit den Wünschen unserer Kunden bildet die Basis für moderne, sichere und vor allem leistungsfähige Maschinen.

HOLZKRAFT Maschinen werden von Profis in der Land- und Forstwirtschaft sowie von Privatanwendern gleichermaßen eingesetzt.

Ein flächendeckendes Netz von Fachhändlern und Vertriebspartnern steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie kaufen Ihre Maschine beim Händler Ihres Vertrauens vor Ort. Das bedeutet für Sie nicht nur mehr Sicherheit beim Kauf, sondern kompetente Beratung und optimalen Service.
HOLZKRAFT Maschinen stehen für Qualität, Verlässlichkeit und lange Lebensdauer.

Das komplette Angebot an Holzkraft Maschinen mit allen technischen Daten, Neuheiten und Infos finden Sie auch im Internet unter **www.holzkraft.de**

YouTube

ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!

Auf unserem YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH** stehen Ihnen all unsere Produktvideos zur Verfügung.
Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen.

Vorführ- und Schulungszentrum

STÜRMER Vorführ- und Schulungszentrum

In unserem Vorführzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg, erleben Sie auf ca. 2.000 m² viele unserer Highlights live. Vier Fachberater stehen Ihnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfügung.

Es erwarten Sie
- Ca. 2.000 m² Schulungs- und Ausstellungsfläche
- 150 Maschinen permanent für Sie vorführbereit
- Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres Produktportfolios

STÜRMER bietet außerdem für seine Handelspartner Produktschulungen am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafür eingerichteten Schulungs- und Vorführräumen wird den Fachhändlern wichtiges Fachwissen über die STÜRMER Produkte sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung präsentiert, vorgeführt und erklärt. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.

Bis zu 60 Personen können zu händlereigenen Meetings, Besprechungen und Schulungen mitgebracht werden.

Das firmeneigene Bistro für den gemütlichen Ausklang von Meetings, Besprechungen und Schulungen.

„Mit den Markenprodukten aus dem Hause STÜRMER trifft man immer die richtige Kaufentscheidung.“

Ein Preisvergleich unter wirklich gleichwertigen und vergleichbaren Produkten gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit Markenprodukten von STÜRMER ein Produkt erwerben, das in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualität, Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhält und die richtige Kaufentscheidung für Sie ist.

Kompetente Beratung vor dem Kauf, After-sales Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung nach dem Kauf garantieren dem STÜRMER Kunden die Wertsicherheit seiner Maschine über Jahre hinweg.

SLD STÜRMER Logistikzentrum

Das SLD STÜRMER Logistik Zentrum:
- 20.000 Paletten-Stellplätze
- 2.500 Fachbodenplätze für Kleinteile
- 22.000 m² Lagerfläche
- ca. 2.000 m² Zubehörlagerfläche
- 46 Mitarbeiter
- ca. 10.500 Sendungen pro Monat
- ständig ca. 20 Mio. Euro Warenlager verfügbar
- Ca. 50.000 m² Grundfläche

Über 500.000 Artikel lieferbereit:
ca. 21.000 Maschinen
ca. 235.000 Zubehörartikel
ca. 250.000 Ersatzteile
(Stand 12.07.2021)

Anfang April 2014 wurde der Betrieb im neuen Logistikzentrum aufgenommen. Auf den knapp 50.000 m² Betriebsgelände in Pettstadt bei Bamberg (15 km vom Hauptsitz entfernt) ist das neue Logistikzentrum mit 20.000 m² Hallengrundfläche entstanden: ein weiterer Meilenstein der Geschichte der STÜRMER Gruppe.

Das erklärte Ziel war es, die Lieferqualität in jeder Hinsicht zu verbessern und damit unseren sehr geschätzten Geschäftspartnern einen spürbar gesteigerten Nutzen zu bieten.

Heute sind die neuen Prozesse soweit gefestigt, dass die Wertschöpfungskette reibungslos funktioniert.

Unsere Ziele sind Ihre Vorteile!
In unserem Logistikzentrum stehen mehr als 500.000 Artikel abrufbereit. Dies ermöglicht eine zeitnahe Versendung beinahe aller Artikel deutschland- und europaweit. Qualifizierte Mitarbeiter sorgen für die ordnungsgemäße Auslieferung der Ware. Jährlich verlassen über 100.000 Sendungen per Spedition oder per Paketdienst das Firmengelände.

Holzbearbeitungsmaschinen

20.000 m² Lagerfläche

Wichtigste Erfolgsfaktoren
› Schnelle Verfügbarkeit durch hohe Lagerkapazität
› Schnelle Verlade- und Durchlaufzeiten durch Lagerplatzverwaltung und Wegeoptimierung
› Sichere Qualität durch Scannerverfahren
› Massive Erhöhung der Durchlässigkeit im Warenausgangsprozess

INHALT

HOLZSPALTER

HSE 5-520 KH 6

HSE 8-550 (230 V)
HSE 8-550 (400 V) 6

HSE 11-1100 6

HSE 14-1100 6

HSE 16-1100 Z
HSE 16-1100 ZE 7

HSE 22-1100
HSE 22-1100 Z
HSE 22-1100 ZE 7

HSE 30-1100 Z
HSE 30-1100 ZE 7

FÖRDERBAND

FB 4500 8

WIPPKREISSÄGE

HWSE 700 K 9

HWS 505 K 230 V
HWS 505 K 400 V 10

HWS 720 K 10

HWS 701 K
HWS 702 K 11

HWS 701 S 11

HWS 702 S 11

HWSR 701 K 12

HWSR 702 K 12

HWSR 701 Z K 13

HWSR 701 ZE K 13

ROLLTISCH-KREISSÄGE

HRTS 701 K 14

HRTSR 701 K 14

Vertikale Brennholzspalter

HSE 5-520 KH – Horizontaler Brennholzspalter

Mit Elektromotor für anspruchsvolle Anwender

- Geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Spalt-Schutzvorrichtung
- Leicht transportierbar durch Transportgriffe und Fahrwerk
- Durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar – ideal für längeres ermüdungsarmes Arbeiten
- Geringer Platzbedarf
- Leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung für maximale Sicherheit des Anwenders
- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion

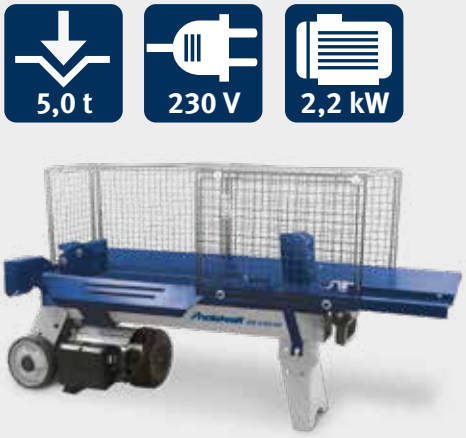

Modell		HSE 5-520 KH
Art.-Nr.		5981005
€ zzgl. USt.		**379,00**
Technische Daten		
Spaltkraft max.	t	5
Hub Vorlauf	cm/s	37
Hub Rücklauf	cm/s	61,7
Zylinderhub max.	mm	375
Spaltlänge max.	mm	520
Spaltgutdurchmesser max.	mm	250
Antrieb		Elektromotor
Motorleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V	230/ 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	1160 x 425 x 610
Gewicht	kg	50

Serie HSE – Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit bis zu 30 t Spaltkraft.

Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb

- Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- Robuste und solide Bauweise
- Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme
- Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern
- Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder
- Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
- Mit Spaltguthalterung

HSE 8-550 *HSE 14-1100*

Modell		HSE 8-550 (230 V) mit Elektroantrieb	HSE 8-550 (400 V) mit Elektroantrieb	HSE 11-1100 mit Elektroantrieb	HSE 14-1100 mit Elektroantrieb	HSE 16-1100 mit Elektroantrieb	HSE 16-1100 Z mit Zapfwelleantrieb
Art.-Nr.		5981008	5981009	5981011	5981014	5981016	5981017
€ zzgl. USt.		**725,00**	**725,00**	**1.269,00**	**1.379,00**	**2.049,00**	**2.529,00**
Technische Daten							
Max. Spaltkraft	t	8	8	9,9	14	15,3	15,3
Zylinderhub	mm	485	485	850	850	880	948
Spaltlänge	mm	550	550	1040	1040	1100	1100
Spaltgutdurchmesser	mm	300	300	300	300	300	300
Vorlaufgeschwindigkeit	cm/s	3,1	6,1	3.7-17.6	3.9-20.4	4,6 – 14,2	4,6 – 14,2(1)
Rücklaufgeschwindigkeit	cm/s	17,1	19,4	6,1	5,2	6.4	7,5(1)
Antrieb		Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Zapfwelle
Motorleistung	kW	3	3,5	3,3	3,5	4,5	–
Elektrischer Anschluss	V	230 / 50 Hz	400 / 50 Hz	400 / 50 Hz	400 / 50 Hz	400 / 50 Hz	–
Zapfwellendrehzahl	min^{-1}	–	–	–	–	–	540
Min. Schlepperleistung	PS	–	–	–	–	–	› 7,7
Dreipunkthalterung		–	–	–	–	–	Kat. I
Gewicht	kg	110	109	172,5	177	274	244
Abmessungen	mm	845 x 935 x 1500	845 x 935 x 1500	1440 x 1330 x 2280	1440 x 1350 x 2280	1050 x 1550 x 2500	1050 x 1700 x 2500
Höhe Lagerstellung	mm	–	–	–	–	2000	2000

(1)Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Leistung der Antriebsquelle (Traktor)

Zubehör

HSE 8-550 bis HSE 14-1100:
- Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit Hartgummi-Räder und zusätzlichem Stützrad
- Mit mechanischem Stammheber

Modelle HSE 16-1100 bis HSE 30-1100 ZE
- Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Lufträdern und zusätzlichem Stützrad
- Mit mechanischem Stammheber

Modell	HSE 5-520 KH Art.-Nr. 5981005	HSE 8-550 (230 V) Art.-Nr. 5981008	HSE 8-550 (400 V) Art.-Nr. 5981009	HSE 11-1100 Art.-Nr. 5981011	HSE 14-1100 Art.-Nr. 5981014	HSE 16-1100 Art.-Nr.5981016	HSE 16-1100 Z Art.-Nr. 5981017	HSE 16-1100 ZE Art.-Nr. 5981018	HSE 22-1100 Art.-Nr. 5981022	HSE 22-1100 Z Art.-Nr. 5981023	HSE 22-1100 ZE Art.-Nr. 5981024	HSE 30-1100 Z Art.-Nr. 5981030	HSE 30-1100 ZE Art.-Nr. 5981031
Gelenkwelle ohne Rutschkupplung 860 mm, Kat. II Art.-Nr. 5990014 **115,00 € zzgl. MwSt**							●	●		●	●	●	●
5l Hydraulik-Öl HYS 46 Art.-Nr. 5999000 **32,90 € zzgl. MwSt**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sägebock SB 1 Art.-Nr. 5900008 **45,00 € zzgl. MwSt**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

15,3 t

Inklusive SCHUTZVOR-RICHTUNG EN-Norm 609-1 seit 1.7.2018

HSE 16-1100

23,4 t

HSE 22-1100 ZE

26,1 t

Inklusive SCHUTZVOR-RICHTUNG EN-Norm 609-1 seit 1.7.2018

HSE 30-1100 Z

Modell		HSE 16-1100 ZE mit Zapfwellen- und Elektroantrieb	HSE 22-1100 mit Elektroantrieb	HSE 22-1100 Z mit Zapfwelleantrieb	HSE 22-1100 ZE mit Zapfwellen- und Elektroantrieb	HSE 30-1100 Z mit Zapfwelleantrieb	HSE 30-1100 ZE mit Zapfwellen- und Elektroantrieb
Art.-Nr.		5981018	5981022	5981023	5981024	5981030	5981031
€ zzgl. USt.		**2.799,00**	**2.399,00**	**2.739,00**	**3.099,00**	**3.249,00**	**3.669,00**
Technische Daten							
Max. Spaltkraft	t	15,3	23,4	23,4	23,4	26,1	26,1
Zylinderhub	mm	880	880	880	880	880	880
Spaltlänge	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Spaltgutdurchmesser	mm	300	350	350	350	350	350
Vorlaufgeschwindigkeit	cm/s	4,6 – 14,2(1)	4,3 – 10,5	4,3 – 10,5(1)	4,3 – 10,5(1)	3.7 – 12.5(1)	3.7 – 12.5(1)
Rücklaufgeschwindigkeit	cm/s	6.4(1)	7.5	7.5(1)	7.5(1)	6,7(1)	6,7(1)
Antrieb		Zapfwelle+Motor	Elektromotor	Zapfwelle	Zapfwelle+Motor	Zapfwelle	Zapfwelle+Motor
Motorleistung	kW	4,5	5,1	–	5,1	–	5,5
Elektrischer Anschluss	V	400 / 50 Hz	400 / 50 Hz	–	400 / 50 Hz	–	400 / 50 Hz
Zapfwellendrehzahl	min^{-1}	540	–	540	540	540	540
Min. Schlepperleistung	PS	› 7,7	–	› 10,7	› 10,7	› 16	› 16
Dreipunkthalterung		Kat. I	–	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Gewicht	kg	272	296,5	282	319,9	333	373,1
Abmessungen	mm	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1550 x 2500	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1700 x 2500	1100 x 1500 x 2500	1100 x 1500 x 2500
Höhe Lagerstellung	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000

(1) Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Leistung der Antriebsquelle (Traktor)

Förderband

FB 4500 – Förderband für das zeitsparende Weiterbefördern von Brennholz sofort nach dem Schnitt

Made in Germany

- ▶ Variable Höhenanpassung an Ladehöhe unterschiedlicher Transportmittel
- ▶ Neigungsverstellung von 5° bis 45° über Seilwinde mit großem Handrad
- ▶ Einfaches und sicheres Ein- und Ausklappen über Seilwinde und Radunterstützung
- ▶ Schneller und problemloser Auf- und Abbau. Auch von einer einzelnen Person durchführbar

- **› Förderlänge 4,50 m**
- **› Förderhöhe bis 3,50 m stufenlos einstellbar**
- **› Bedienung sowie Auf- und Abbau von einer Person durchführbar**

400 V

1,1 kW

Abbildung zeigt Förderband FB 4500 mit Wippkreissäge HWS 701

Abbildung zeigt Förderband FB 4500 in der Transport- und Lagerstellung

Modell		**FB 4500**
Art.-Nr.		5964500
€ zzgl. USt.		**2.969,00**
Technische Daten		
Förderbandbreite	mm	250
Förderlänge	mm	4.500
Bandgeschwindigkeit	m/s	0,8
Neigungsverstellung (Handseilwinde)		
Förderhöhe bei 5°	mm	700
Förderhöhe bei 45°	mm	3.400
Gesamtlänge bei Arbeitsstellung 5°	mm	4.800
Gesamtlänge bei Arbeitsstellung 45°	mm	3.700
Gesamtbreite bei Arbeitsstellung 5°/45°	mm	1.100
Gesamthöhe bei Arbeitsstellung 5°	mm	2.130
Gesamthöhe bei Arbeitsstellung 45°	mm	3.500
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss 50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H)	mm	2.770 x 1.100 x 2.130
Gewicht	kg	245

Ausstattung:
Luftbereifte Transporträder (Ø 400 mm)
Vollverzinkte Förderwanne
Mitnehmer aus Stahl

Zubehör

Modell	**Fahrvorrichtung für Kugelkopf-Kupplung, Deichsel mit Stützrad**
Art.-Nr.	5971010
€ zzgl. USt.	**279,00**

Modell	**Fahrvorrichtung für Schlepper-Zugöse, Deichsel mit Stützrad**
Art.-Nr.	5971011
€ zzgl. USt.	**265,00**

HWSE 700 K – Wippkreissäge mit Direktantrieb

- Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- Stoß-, kratz- und wetterfeste Pulverbeschichtung
- Phasenwender

Lieferumfang:
HM Sägeblatt Ø 700 mm

Modell		**HWSE 700 K**
Art.-Nr.		5960702
€ zzgl. USt.		**789,00**
Technische Daten		
Sägeblatt-Ø	mm	700
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	250
Arbeitshöhe	mm	700
Sägeblattdrehzahl	min^{-1}	1.400
Antriebsart		**Elektromotor** mit Direktantrieb
Motorleistung	kW	5
Elektrischer Anschluss	V / Hz	400 / 50
Schalldruckpegel	dB(A)	92,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	1030 x 770 x 1.095
Gewicht	kg	92,5

Wippkreissägen

Serie HWS – Wippkreissägen mit Direktantrieb

Made in Germany

- Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- Schnelles und ergonomisches Handling mit patentierter Schutzklappe
- Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Phasenwender bei allen 400 V Modellen

HWS 505 K 230 V / HWS 505 K 400 V

- Optimales Schneiden von sämtlichen Hölzern
- Auslieferung teilmontiert

Inklusive SCHUTZVORRICHTUNG EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

PZ.LSV GS

505 mm | 230 V | 400 V | 2,6 kW

Schnitthöhen: 170 mm / 240 mm

HWS 720 K

- Große Schnittleistung
- Auslieferung teilmontiert

Inklusive SCHUTZVORRICHTUNG EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

PZ.LSV GS

700 mm | 400 V | 4,5 kW

Schnitthöhen: 240 mm / 380 mm

Modell		**HWS 505 K 230 V**	**HWS 505 K 400 V**	**HWS 720 K**
Art.-Nr.		5965505	5965506	5965721
€ zzgl. USt.		**759,00**	**769,00**	**999,00**
Technische Daten				
Sägeblatt-Durchmesser	mm	500 / 505		700
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	170		240
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm	240 x 190		370 x 240
Sägeblattdrehzahl	min^{-1}	2.800		1.400
Motorleistung	kW	2,6	3	4,5
Elektrischer Anschluss 50 Hz	V	230	400	400
Antriebsart		**Elektromotor** mit Direktantrieb		
Arbeitshöhe	mm	850 – 1150	850 – 1150	850 – 1150
Wippenauflage	mm	735		
Abmessungen (L x B x H)	mm	860 x 775 x 990		1.270 x 730 x 1.130
Gewicht	kg	75 kg		100 kg
Lieferumfang				
		• HM-Sägeblatt Ø505 mm Z40		• HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42

Made in Germany

HWS 701 K (5,2 kW) / **HWS 702 K** (7,5 kW)

- Große Schnittleistung
- Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- Auslieferung fertig montiert

Inklusive SCHUTZVORRICHTUNG EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

Inklusive Wippenverlängerung

700 mm

400 V

5,2 kW

7,5 kW

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

Schnitthöhen



Abb. ohne Wippenverlängerung

HWS 701 S (5,2 kW) / **HWS 702 S** (7,5 kW)

- Große Schnittleistung
- Sicheres und leichtgängiges Arbeiten auch bei voller Beladung durch beweglichen Handgriff, mit dem das Schnittgut in der Wippe fixiert wird
- Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- Auslieferung fertig montiert

Inklusive SCHUTZVORRICHTUNG EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

Inklusive Wippenverlängerung

700 mm

400 V

5,2 kW

7,5 kW

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

Schnitthöhen



Abb. ohne Wippenverlängerung

Modell		**HWS 701 K**	**HWS 702 K**	**HWS 701 S**	**HWS 702 S**
Art.-Nr.		5966701	5966702	5963703	5963710
€ zzgl. USt.		**1.325,00**	**1.345,00**	**1.419,00**	**1.439,00**
Technische Daten					
Sägeblatt-Durchmesser	mm	700			
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	240			
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm	370 x 240			
Sägeblattdrehzahl	min^{-1}	1.380	1.400	1.380	1.400
Motorleistung	kW	5,2	7,5	5,2	7,5
Elektrischer Anschluss 50 Hz	V	400			
Antriebsart		**Elektromotor** mit Direktantrieb			
Arbeitshöhe	mm	850 – 1150			
Wippenauflage	mm	735			
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.270 x 730 x 1.130			
Gewicht	kg	117	121,5	123,5	128
Lieferumfang					
		• HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42 • Wippenverlängerung			

Wippkreissägen

Serie HWSR – Wippkreissägen mit Keilriemenantrieb

Made in Germany

- Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb ermöglicht größere Schnitttiefe und besonders hohes Schnittvolumen
- Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell

HWSR 701 K (5,2 kW)

- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport

Inklusive **SCHUTZVOR-RICHTUNG** EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

Inklusive **Wippenver-längerung**

700 mm | 400 V | 5,2 kW

Schnitthöhen

Abb. ohne Wippenverlängerung

HWSR 702 K (7,5 kW)

- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport

Inklusive **SCHUTZVOR-RICHTUNG** EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

Inklusive **Wippenver-längerung**

700 mm | 400 V | 7,5 kW

Schnitthöhen



Abb. ohne Wippenverlängerung

Lieferumfang HWS 701:
HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42
Wippenverlängerung

Lieferumfang HWS 702:
HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42
Wippenverlängerung

Modell		**HWSR 701 K**	**HWSR 702 K**
Art.-Nr.		5966770	5966772
€ zzgl. USt.		**1.985,00**	**2.019,00**
Technische Daten			
Sägeblatt-Durchmesser	mm	700	
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	250	
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm	370 x 250	
Sägeblattdrehzahl	min^{-1}	1.380	1.400
Motorleistung	kW	5,2	7,5
Elektrischer Anschluss	V / Hz	400 / 50	
Antriebsart		**Elektromotor** mit Keilriemenantrieb	
Arbeitshöhe	mm	850 – 1150	
Wippenauflage	mm	735	
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.060 x 820 x 1.150	
Gewicht	kg	152	156

Made in Germany

- Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- Auslieferung fertig montiert

HWSR 701 Z K

- Zapfwellenantrieb
- Dreipunkthalterung Kat. I und II

700 mm

Inklusive SCHUTZVOR-RICHTUNG EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

Inklusive Wippenver-längerung

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

Schnitthöhen

Abb. ohne Wippenverlängerung

HWSR 701 ZE K

- Kombinierter Zapfwellen-/Elektroantrieb
- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Dreipunkthalterung Kat. I und II

700 mm

400 V

5,2 kW

Inklusive SCHUTZVOR-RICHTUNG EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

Inklusive Wippenver-längerung

Schnitthöhen

Abb. ohne Wippenverlängerung

Lieferumfang HWS 701:
HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42
Wippenverlängerung

Modell		**HWSR 701 Z K**	**HWSR 701 ZE K**
Art.-Nr.		5966773	5966774
€ zzgl. USt.		**2.325,00**	**2.889,00**
Technische Daten			
Sägeblatt-Durchmesser	mm	700	
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	250	
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm	370 x 250	
Sägeblattdrehzahl	min^{-1}	–	1.380
Motorleistung	kW	–	5,2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	–	400 / 50
Antriebsart		**Zapfwelle**(1) mit Keilriemenantrieb	**Zapfwelle**(1) **/ Elektromotor** mit Keilriemenantrieb
Arbeitshöhe	mm	850 – 1150	
Wippenauflage	mm	735	
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.410 x 900 x 1.150	1.500 x 900 x 1.150
Gewicht	kg	171	217

(1) Empfohlene Traktorleistung: 20 PS

Rolltischkreissägen

Serie HRTS – Rolltischkreisägen mit Direkt- oder Keilriemenantrieb

Made in Germany

- Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes
- Kugelgelagerter, dauerhaft leichtgängiger Stahlblech-Schiebetisch
- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- Auslieferung fertig montiert

HRTS 701 K

- Direktantrieb
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport

Inklusive SCHUTZVORRICHTUNG EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

700 mm

400 V

5,2 kW

Schnitthöhe 230 mm

HRTSR 701 K

- Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb ermöglicht größere Schnitttiefe und besonders hohes Schnittvolumen

Inklusive SCHUTZVORRICHTUNG EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

Keilriemen +30 % größere Schnitttiefe

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

700 mm

400 V

5,2 kW

Schnitthöhe 250 mm

Lieferumfang HRTS 701 K:
HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42

Lieferumfang HRTSR 701 K:
HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42

Modell		**HRTS 701 K**	**HRTSR 701 K**
Art.-Nr.		5966705	5966706
€ zzgl. USt.		**1.685,00**	**2.155,00**
Technische Daten			
Sägeblatt-Durchmesser	mm	700	700
Max. Schnittleistung Tisch	mm	230	250
Drehzahl	min^{-1}	1.380	1.380
Motorleistung	kW	5,2	5,2
Elektrischer Anschluss 50 Hz	V	400	400
Antriebsart		**Elektromotor** mit Direktantrieb	**Elektromotor** mit Keilriemenantrieb
Tischlänge	mm	1.400	1.400
Tischbreite	mm	850	850
Arbeitshöhe	mm	850	850
Abmessungen (L x B x H)	mm	1420 x 860 x 1250	1460 x 855 x 1210
Gewicht	kg	149	172

Modell	HWS 505 230 V Art.-Nr. 5963505	HWS 505 400 V Art.-Nr. 5963506	HWSE 700 K Art. no. 5960702	HWS 720 K Art.-Nr. 5965721	HWS 701 K Art.-Nr. 5966701	HWS 702 K Art.-Nr. 5966702	HWS 701 S Art.-Nr. 5963703	HWS 702 S Art.-Nr. 5963710	HWSR 701 K Art.-Nr. 5966770	HWSR 702 K Art.-Nr. 5966772	HWS 720 K Art.-Nr. 5966773	HWS 720 K Art.-Nr. 5966774	HRTS 701 K Art.-Nr. 5966705	HRTSR 701 K Art.-Nr. 5966706
Holz-Kreissägeblatt Hartmetall 505 mm, 40 Zähne, Blattstärke 3,8 mm, Bohrung Ø 30mm Art.-Nr. 5970056 **73,90 € zzgl. MwSt**	●	●												
Holz-Kreissägeblatt Chromstahl 700 mm, 56 Zähne, Blattstärke 3,2 mm, Bohrung Ø 30mm Art.-Nr. 5970070 **157,90 € zzgl. MwSt**			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holz-Kreissägeblatt Hartmetall 700 mm, 46 Zähne, Blattstärke 4,2 mm, Bohrung Ø 30mm Art.-Nr. 5970170 **179,00 € zzgl. MwSt**			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Modell	Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitzen), grobe Schnittgüte
Art.-Nr.	5970056
€ zzgl. USt.	**73,90**
Technische Daten	
Durchmesser	505 mm
Zähne ZT	Z40
Blattstärke	3,6 mm
Bohrung-Ø	30 mm



Modell	(Holz-Kreissägeblätter, Chromstahl (Wolfszahn), grobe Schnittgüte
Art.-Nr.	5970070
€ zzgl. USt.	**157,90**
Technische Daten	
Durchmesser	700 mm
Zähne ZT	Z56
Blattstärke	3,2mm
Bohrung-Ø	30 mm

Modell	Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitzen), grobe Schnittgüte
Art.-Nr.	5970170
€ zzgl. USt.	**179,00**
Technische Daten	
Durchmesser	700 mm
Zähne ZT	Z46
Blattstärke	4,2mm
Bohrung-Ø	30 mm



Stürmer
WELT DER MASCHINEN

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN

optimum-maschinen.de

holzkraft.de

metallkraft.de

holzstar.de

cleancraft.de

schweisskraft.de

aircraft-kompressoren.de

unicraft.de

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!

YouTube Stürmer Maschinen GmbH

Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen eine breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl an Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung.
Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte** und **qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:
www.stma.de/youtube-de

Ihr Fachhändler:

Vertrieb Deutschland:
HOLZKRAFT - Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt / Deutschland
Tel.: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 0
E-Mail: info@holzkraft-maschinen.de

www.holzkraft.de

Vertrieb Österreich:
Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6
4921 Hohenzell / Österreich
Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0
E-Mail: info@aircraft.at
Web: www.aircraft.at

- Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen.
- Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d.. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. der ausgewiesenen Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.
- Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Sturmer Maschinen GmbH.
- **Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.**

© Stürmer Maschinen GmbH / **Art.-Nr. 8005014-22**
2022-03